


TPA-500700M01S



外形尺寸

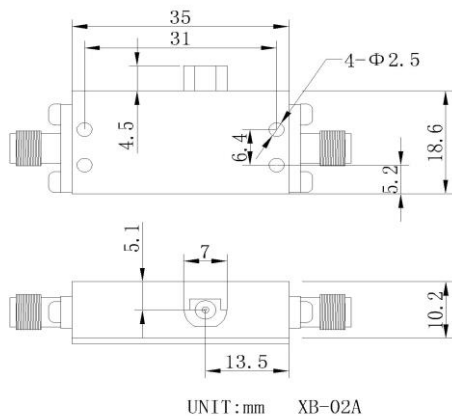

■ 频率范围	500-700MHz
■ 增益	11dB typ
■ P1dB	29dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	500-700MHz
增益	11dB typ
增益平坦度	±1.0dB
P1dB	29dBm typ
ACPR	-30dBc
反向隔离	-20dB
OIP3	45dBm
输入端口驻波	1.5:1
输出端口驻波	2.0:1
电压	4.4 V
电流	300mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	5.5V
最大入口功率	+20dBm

订单描述

TPA- 500700M01S



指标特性

测试曲线 (Temp @+25°C)

