


TDT-000040G00GF




- 频率范围 10MHz~4.0 GHz
- 功率检测范围 -70dBm~-25dBm
- 检波电压 0.2~2.0V

技术指标@25°C

- 频率范围 10MHz~4.0GHz
- 功率检测范围(扩展应用) -70dBm~-20dBm
- 输入驻波 ≤ 2.0
- 输出电压范围 $\leq 2.0V$
- 视频带宽 $\geq 5M$
- 斜率 35mV/dB typ
- 供电 DC +5V / $I_{dd} \leq 300mA$
- 射频输入接头 SMA Male or Female
- 检波输出接头 MINI-USB
- 输入阻抗 50Ω
- 工作环境温度 $-40 \sim 70^{\circ}C$

外形尺寸

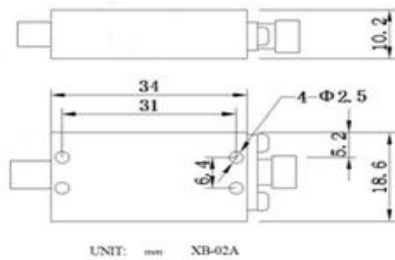

订单描述

TDT-000040G00GF



指标特性

原理框图

