


TPA-000012G02B



典型的应用领域


- 高功率线性功放的推动
- 小信号线性增强
- 实验室测试用
- CATV干线放大器

外形尺寸

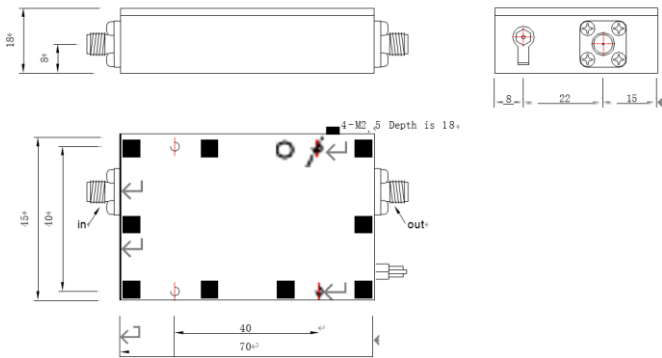

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

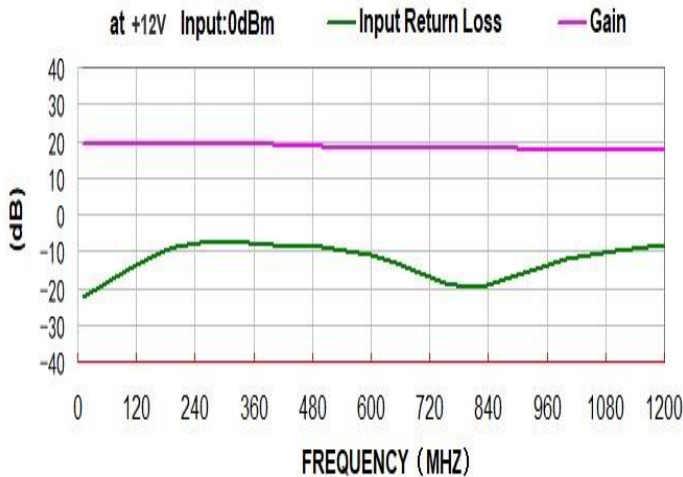

■ 频率范围	10~1200MHz
■ 增益	18dB typ
■ P1dB	33dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	10~1200MHz
增益	18dB typ
增益平坦度	±1.0dB typ
P1dB	33dBm typ
输入驻波	2.0:1 typ 2.5:1 max
输出驻波	1.5:1 typ 2.5:1 max
电压	12V
电流	500mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
极限电压	16V
重量	68g
结构尺寸	70mm×45mm×18mm
最大入口功率	+10dBm

订单描述

TLA-000012G02B 指标特性

