


TLA-010030G30

典型的应用领域





- 通讯雷达
- 室外电池供电系统的测试设备
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

外形尺寸

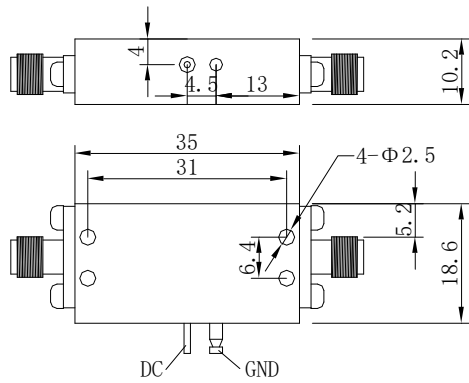

XB-02A UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

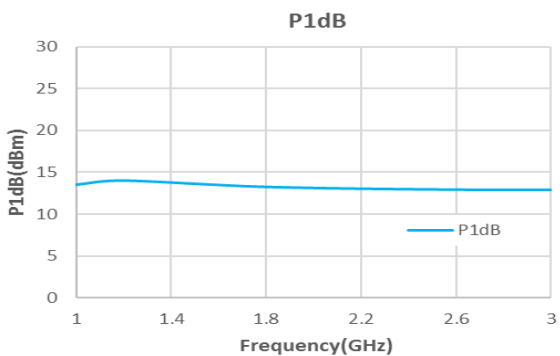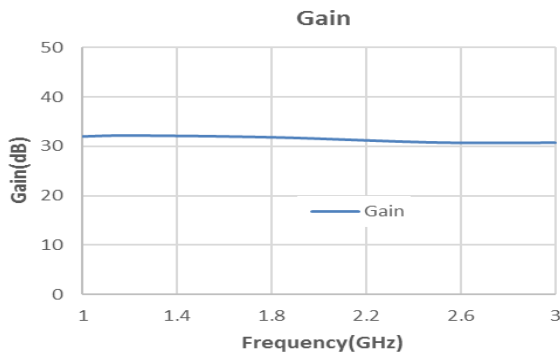

■ 频率范围	1.0GHz~3.0GHz
■ 增益	30dB typ
■ P1dB	12dBm typ
■ 噪声系数	1.5dB@2GHz

技术指标@25°C

频率范围	1.0GHz~3.0GHz
增益	30dB typ
增益平坦度	±1.5dB typ
P1dB	12.0dBm typ
噪声系数	1.5dB@2GHz
输入驻波	1.5:1
输出驻波	1.5:1
工作电压	5.0V
工作电流	150mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
极限电压	7.2V
最大入口功率	-10dBm

订单描述

TLA-010030G30 指标特性

