


HGH-42-20


正面



整体



产品尺寸

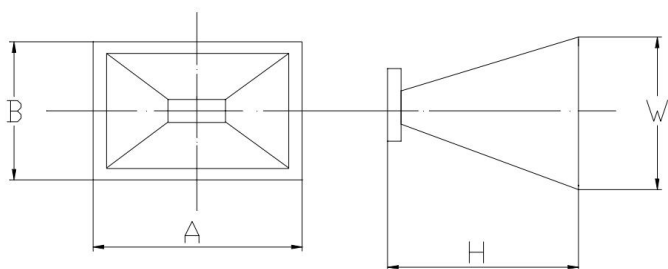

尺寸备注:

提供多种H、W尺寸供客户选择

| | |
|--------|----------------|
| ■ 工作频率 | 17.6 - 26.7GHz |
| ■ 驻波 | 1.25 max |

技术指标@25℃

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 工作频率 | 17.6 - 26.7GHz |
| 增益 | 20dB, 22dB, 25dB (可按客户要求提供) |
| 驻波 | 1.25 max |
| 波导标准 | BJ220(WR42) |
| Flange (法兰) | 各频段均按标准法兰提供, 可按客户提出的尺寸加工 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -20~80℃ |

订单描述

HGH-42-20



指标信息

