


TSPA-400470M27



典型的应用领域



- 宽带放大
- 小信号放大器或前置放大
- 天线和空间宽带发射
- 实验测试

外形尺寸

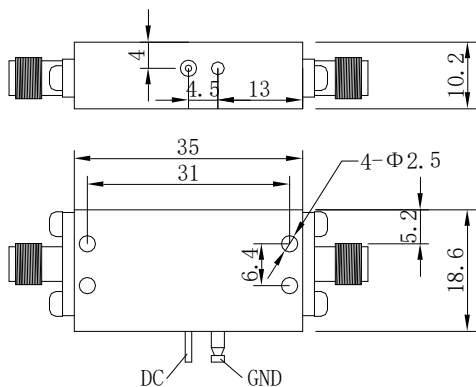

XB-02A UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

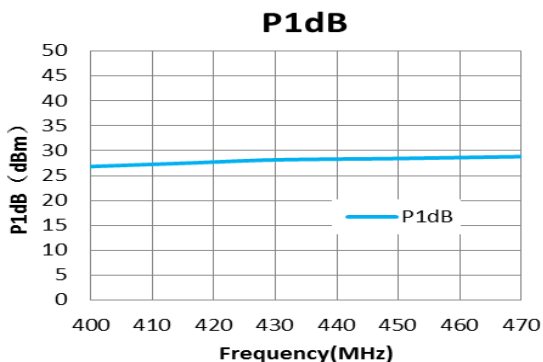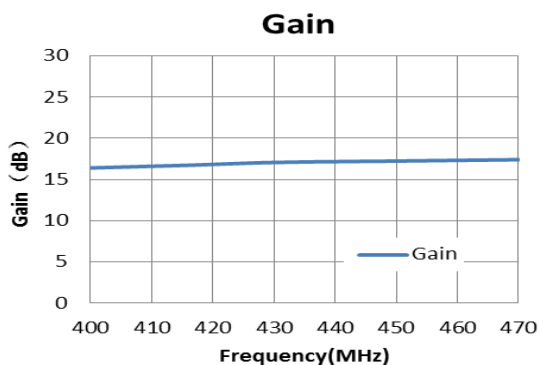

■ 频率范围	400~470MHz
■ 增益	17dB typ
■ P1dB	27dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	400~470MHz
增益	17dB typ
增益平坦度	±1.5dB
P1dB	27dBm typ
输入反射系数	-9.5dB
输出反射系数	-9.5dB
电压	5V~12.0V
电流	300mA
工作温度	-20°C~+70°C
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	13V
最大入口功率	+15dBm
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm

订单描述

TSPA-400470M27 指标特性

